




## Universalbeskyttelse for vann til oppvarming

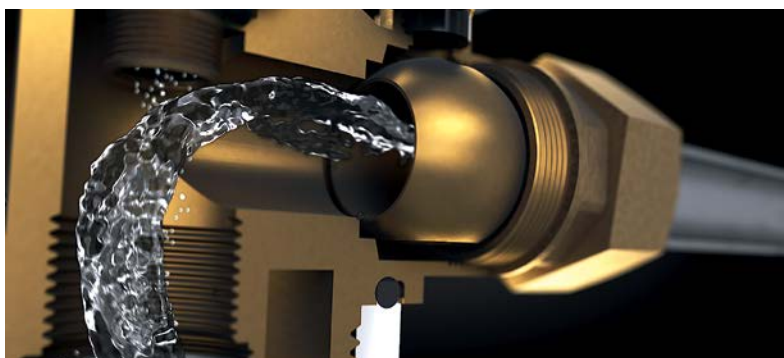

Fjerner vedvarende **rust, gasser**  
**og kalk\*** fra oppvarmingsvann  
– og gir dermed et  
miljøvennlig, økonomisk og  
pålitelig varmeanlegg.


\*) gjelder ikke Sorbox® SI



Egentlig vil du jo ikke vite at varmeanlegget ditt har problemer. Du vil rett og slett føle deg vel med ditt moderne varmeanlegg...



Slamdannelse

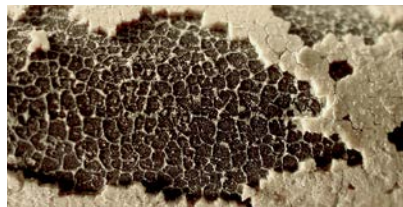

Kalkavleiring



Rustavleiring


... for rust, kalk\* og slamavleiringer ødelegger moderne varmeanlegg og koster deg mange penger.

\*) gjelder ikke SorbOx<sup>®</sup> SI

**SorbOx<sup>®</sup> SI:**  
som beskytter mot rust + gasser

**SorbOx<sup>®</sup> LI:**  
som beskytter mot rust, gasser + kalk

Korrosjon oppstår som en reaksjon mellom oksygen og salt i oppvarmingsvannet

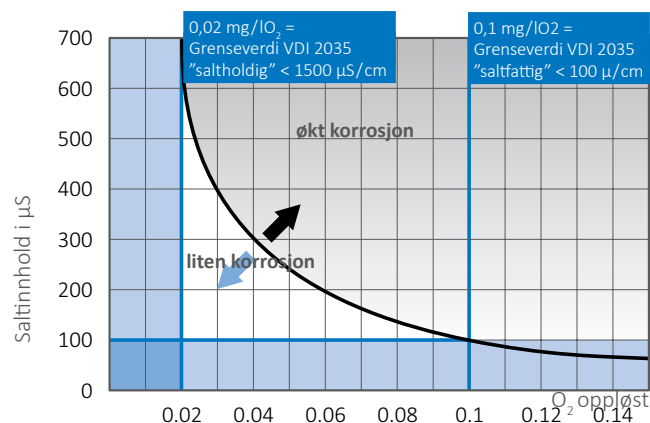



# Istedenfor kalkholdig rustvann ... ... rent og sikkert oppvarmingsvann



## Ingen rust

SorbOx<sup>®</sup>-filterhuset skiller rust og slam fra vannet uten tilstopping. Ved hjelp av en sterk magnet i bunnen av huset og den naturlige tyngdekraften holdes rust og slampartikler tilbake.

Steng ventilene for å gjøre rent. Skru deretter ganske enkelt av huset og skyll det.



## Ingen gasser

Sett inn ELYSATOR-enheten for å foreta avgassing.

Anodesystemet fjerner korroderende og sure gasser med hjelp av en elektrokjemisk reaksjon med en offeranode.

Mikrogassbobler separeres, samles opp og fjernes gjennom luftenettet.

### Option SorbOx<sup>®</sup> LI:



## Ingen kalk

Sett inn PUROTAP<sup>®</sup>-patronen for å foreta avsalting. Den absorberer alle oppløste mineraler fra vannsirkulasjonen innen få timer. Dermed forhindres dannelse av kalkavleiring, og korrosjonen reduseres.

Gjelder ikke SorbOx<sup>®</sup> SI



**SorbOx® LI**  
mot kalk, rust, gasser.  
Magnetgjennomstrømningsfilter, anodebeskyttelse, mikrogassbobleavskiller og demineralisering på en gang.  
**Inntil 30 kW eller 800 l sirkulasjonsvann.**



**SorbOx® SI**  
mot rust, gasser.  
Magnetgjennomstrømningsfilter, mikrogassbobleavskiller og anodebeskyttelse på en gang.  
**Inntil 20 kW eller 300 l sirkulasjonsvann.**  
Uten demineralisering.

### Produktets unike egenskaper

SorbOx® fjerner salter og mineraler, og holder anleggsvannet i kontinuerlig riktig kvalitet, noe som gir en problemfri, økonomisk drift. SorbOx® reduserer forringelsen av effekten og sørger for at kravet til vannkvalitet i varmeanlegg blir oppfylt.

- Varmepumpesystemer
- Kondenserende kjeler
- Solcelleassisterte varmeanlegg
- Gulv-, vegg- og takoppvarming
- Varmegjenvinning
- Kontrollert boligromventilasjon

### Effektdata for SorbOx® SI + LI

Gjennomstrømning < 3 m<sup>3</sup>/t  
Tilkoblingsdimensjon 1"  
Driftstrykk maks. < 6 bar  
Temperatur maks. < 90 °C

### Demineraliseringsenhet SorbOx® LI

100 liter ved 11.2 °dH/ 20 °fH  
Temperatur max. 60° C

**Tips:** Kan også brukes som en enkel og pålitelig påfyllingsenhet til spyling av varmeanlegget med Sanol®.